

Соединительные муфты для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6 и 10 кВ

КАБЕЛЬ


Здесь представлены муфты для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6 и 10 кВ. Кабели могут иметь как один общий экран, так и отдельные экраны по каждой жиле. Например: АСБ, ААБХ, АСВХ, СБ2л, АСБ2лг, СБ, АСБг, N(A)КВА, N(A)КЛЕУ Конструкция

Кабели с общим экраном

На бумажную изоляцию жил устанавливаются прозрачные термоусаживаемые маслостойкие трубки. Корешок разделки кабеля заполняется специальной мастичной лентой желтого цвета, выравнивающей напряженность электрического поля и обладающей маслостойкостью. Жилы кабелей соединяются болтовыми соединителями, входящими в комплект муфты. Соединители покрываются мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля. Изоляция жил над соединителями восстанавливается термоусаживаемыми трубками с клеем.



Кабель с общим экраном

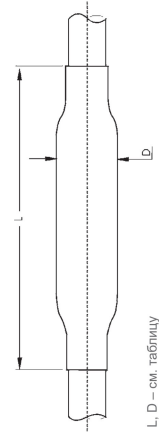

Соединительные муфты для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6 и 10 кВ

Соединительные муфты с болтовыми соединителями

Соединительные муфты для трёхжильных кабелей с поясной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6, 10 и 20 кВ				
Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм)	
			L	D
3,6/6	35 - 50	GUSJ-12/ 35- 50	1050	90
	70 - 120	GUSJ-12/ 70-120	1250	120
	150 - 240	GUSJ-12/150-240	1250	140
6/10	25 - 50	GUSJ-12/ 35- 50	1050	90
	70 - 120	GUSJ-12/ 70-120	1250	120
	150 - 240	GUSJ-12/150-240	1250	140

ПРИМЕЧАНИЕ

Муфты для двух секций, напряжений и кабелей других типов могут быть заказаны по запросу. За подробной информацией обращайтесь в офисы TE connectivity.