

Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией

КАБЕЛЬ

Здесь представлены соединительные муфты для 3-, 3½- и 4-х жильных кабелей (3½- кабель с нейтрально меньшего сечения) с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, включая кабели с уменьшенным сечением нейтрали.

Например: AA5n, AAШв, СБ, АСБУ, AA5nU, N(A)KBA.

3-х жильные кабели

Комплект включает арматуру для непанного заземления и присоединения нейтрали к алюминиевой оболочке с помощью винтовых хомутов из нержавеющей стали.

4-х жильные кабели


Комплект включает арматуру для непанного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления.

Переход от 3-х жильного к 4-х жильному кабелю

Комплект включает арматуру для непанного заземления и присоединения нейтрали к алюминиевой оболочке. Для этого используются винтовые хомуты из нержавеющей стали и заземление металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления.

Конструкция

На жилы с пропитанной бумажной изоляцией надеваются многослойные термоусаживаемые трубки. Термоусаживаемые перчатки обеспечивают герметизацию в корешках кабелей. Для соединения жил в наборе используются механические болтовые соединители. Места соединения жил изолируются и герметизируются толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем теплоплавкого клея на внутренней поверхности. Толстостенные термоусаживаемые трубки со слоем теплоплавкого клея на внутренней поверхности герметизируют металлическую оболочку и обеспечивают наружную защиту. Комплект включает дополнительные материалы для разделки кабеля.



L, D – см. таблицу

Соединительные муфты для 4-х жильных кабелей

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры муфты (мм)	
			L	D
0,6/1	16- 95	GUSJ-01/4X 16- 95	800	70
	50-150	GUSJ-01/4X 50-150	900	80
	120-240	GUSJ-01/4X120-240	1100	120

Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры муфты (мм)	
			L	D
0,6/1	16- 70	GUSJ-01/3X 16- 70	800	70
	50-120	GUSJ-01/3X 50-120	900	80
	120-240	GUSJ-01/3X120-240	1100	120

ПРИМЕЧАНИЕ

Муфты для кабелей других типов и сечений могут быть заказаны по запросу. За подробной информацией обращайтесь в офисы TE Connectivity.

Переходные муфты для соединения кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией

КАБЕЛЬ


Здесь представлены переходные муфты для соединения 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией с броней и без брони.

Например, для соединения кабелей: ВВГ, АВВБ, ВВБШв, NYM, NZXY, АМСМК с кабелями: ААШв, СБпU, ААБв, ААШв, ААТ, СБГ.

Конструкция

Кабель с бумажной изоляцией герметизируется с помощью многослойных термоусаживаемых трубок и перчаток.

Места соединения жил изолируются и герметизируются толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем теплоплавкого клея на внутренней поверхности. Механическая прочность и герметизация обеспечивается термоусаживаемой трубкой. Комплект включает непанную систему заземления и присоединения нейтрали к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля.

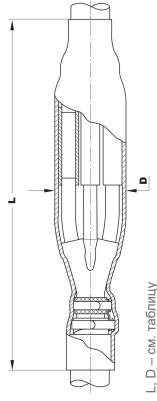

L, D – см. таблицу

Соединение 4-х жильного бумажного с 4-х жильным пластмассовым кабелем с механическими соединителями и непанной системой заземления

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры муфты (мм)	
			L	D
0,6/1	10- 35	TRAJ-01/4X 10- 35/4SB	500	50
	25- 70	TRAJ-01/4X 25- 70/4SB	800	70
	70-120	TRAJ-01/4X 70-120/4SB	900	80
	150-240	TRAJ-01/4X150-240/4SB	1100	120

Переходные муфты с механическими соединителями для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры муфты (мм)	
			L	D
0,6/1	25- 70	TRAJ-01/4X 25- 70/3SB	800	70
	70-120	TRAJ-01/4X 70-120/3SB	900	80
	150-240	TRAJ-01/4X150-240/3SB	1100	120

ПРИМЕЧАНИЕ

Муфты для кабелей других типов и сечений могут быть заказаны по запросу. За подробной информацией обращайтесь в офисы TE Connectivity.